

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 05 AOUT 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



BREVET D'INVENTION


26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: 19 JUL 2002 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: 0209233 DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: INPI LYON DATE DE DÉPÔT: 19 JUL 2002	Olivier JEANNET Cabinet GERMAIN & MAUREAU 12 rue Boileau 69006 LYON France
Vos références pour ce dossier: OJ/AJ/39174	

1 NATURE DE LA DEMANDE	
Demande de brevet	
2 TITRE DE L'INVENTION	
DISPOSITIF FORMANT INJECTEUR OU PULVERISATEUR DE PRODUIT, NOTAMMENT A USAGE MEDICAL	
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE	Pays ou organisation Date N°
4-1 DEMANDEUR	
Nom Rue Code postal et ville Pays Nationalité Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF	BÉCTON DICKINSON FRANCE Rue Aristide Bergès 38800 LE PONT DE CLAIX France France Société anonyme 056 501 711 0000
5A MANDATAIRE	
Nom Prénom Qualité Cabinet ou Société Rue Code postal et ville N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique	JEANNET Olivier CPI: 924025 Cabinet GERMAIN & MAUREAU 12 rue Boileau 69006 LYON 04.72.69.84.30 04.72.69.84.31 olivier.jeannet@germainmaureau.com

6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS		Fichier électronique	Pages	Détails
Description		desc.pdf	7	
Revendications		V	3	8
Dessins			7	9 fig., 3 ex.
Abrégé		V	1	
Figure d'abrégé		V	1	fig. 2; 2 ex.
Désignation d'inventeurs				
Listage des sequences, PDF				
Rapport de recherche				
Chèque			1 doc.	3331527
7 MODE DE PAIEMENT				
Mode de paiement	Remise d'un chèque			
Numéro de chèque	3331527			
Remboursement à effectuer sur le compte n°	332			
8 RAPPORT DE RECHERCHE				
Etablissement immédiat				
9 REDEVANCES JOINTES	Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt	EURO	35.00	1.00	35.00
063 Rapport de recherche (R.R.)	EURO	320.00	1.00	320.00
Total à acquitter	EURO			355.00
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE				
Signé par	Olivier JEANNET			
 Olivier JEANNET CPI 924025				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention concerne un dispositif d'injection d'un produit, notamment à usage médical. Ce dispositif est notamment destiné à permettre de réaliser une injection intra-dermale.

Dans la description ci-après, les termes "proximal " et "distal" sont
5 considérés par rapport au sens d'injection du produit.

Il est courant de réaliser une injection intra-dermale au moyen d'une seringue classique, en piquant selon une direction formant un angle faible avec la peau.

Ces seringues classiques n'assurent pas une parfaite fiabilité de
10 l'injection ni une parfaite sécurité contre les risques de piqûres accidentelles susceptibles de se produire après l'injection.

L'invention vise à remédier à cet inconvénient fondamental.

L'objectif de l'invention est donc de fournir un dispositif assurant une parfaite fiabilité de l'injection et une parfaite sécurité contre les risques de
15 piqûres accidentelles.

Cet objectif est atteint par un dispositif comprenant :

- un corps recevant une aiguille d'injection et un récipient contenant le produit à injecter ; l'aiguille est reliée au corps en étant mobile par rapport à celui-ci entre une position d'injection et une position de rétraction ;

20 - un poussoir monté coulissant sur le corps et déplaçable par rapport à celui-ci pour réaliser l'injection ; ledit récipient est fermé à une extrémité et est relié à ce poussoir en étant mobile par rapport à celui-ci entre une position permettant l'injection et une position de rétraction ;

- des moyens de maintien de l'aiguille, maintenant normalement
25 l'aiguille en position d'injection, qui peuvent être relâchés pour libérer le déplacement de l'aiguille vers ladite position de rétraction ;

- des moyens de maintien du récipient, maintenant normalement le récipient en position permettant l'injection, qui peuvent être relâchés pour libérer le déplacement du récipient vers ladite position de rétraction ;

30 - un piston engagé dans le récipient, conformé pour, dans une première conformation du piston ou position relative de ce piston et de ce récipient, fermer le récipient de manière à isoler le produit par rapport à l'extérieur de ce récipient et, dans une deuxième conformation du piston ou position relative de ce piston et de ce récipient, permettre le passage du produit
35 vers l'extérieur du récipient, et

- des moyens respectifs d'actionnement desdits moyens de maintien de l'aiguille et desdits moyens de maintien du récipient, permettant, en fin d'injection, de relâcher les moyens de maintien de l'aiguille avant le relâchement desdits moyens de maintien du récipient, ou simultanément à ce relâchement.

Lors de la réalisation de l'injection, l'aiguille est maintenue par rapport au corps en position d'injection et le récipient est maintenu par rapport au poussoir en position d'injection. Le déplacement du poussoir par rapport au corps dans le sens du rapprochement de l'extrémité fermée du récipient et de l'aiguille, amène le piston dans ladite deuxième conformation ou position, permettant le passage du produit vers l'extérieur du récipient.

En fin d'injection, lesdits moyens d'actionnement provoquent respectivement le relâchement desdits moyens de maintien de l'aiguille et desdits moyens de maintien du récipient, ce qui permet d'amener l'aiguille et le récipient en position de rétraction. Cette rétraction permet d'assurer une parfaite sécurité contre les risques de piqûres accidentelles.

Le piston peut être conformé pour, dans ladite deuxième conformation ou position, permettre le passage du produit entre lui et le récipient. Le piston peut notamment comprendre au moins une zone périphérique, propre, dans ladite première conformation du piston, à appuyer étroitement contre la paroi du récipient, et, dans ladite deuxième conformation du piston, à s'effacer sous la pression du produit à injecter pour permettre le passage de ce dernier.

Le piston peut également comprendre une zone transperçable placée en regard de l'extrémité proximale de l'aiguille. Le déplacement du récipient par rapport à l'aiguille conduit alors l'extrémité proximale de l'aiguille à transpercer cette zone transperçable du piston jusqu'à venir en communication avec le produit à injecter et permettre l'écoulement de ce produit à travers l'aiguille.

Avantageusement, le dispositif comprend des moyens à ressort permettant d'amener l'aiguille et le récipient en position de rétraction sans intervention volontaire extérieure.

Avantageusement, ledit corps forme une paroi distale perpendiculaire à l'axe de l'aiguille, de laquelle l'aiguille dépasse, en position d'injection, sur une longueur correspondant à la profondeur d'enfoncement recherchée de cette aiguille lors de l'injection.

Cette paroi distale forme une paroi d'arrêt, destinée à venir en appui contre la peau lors de l'enfoncement de l'aiguille afin de limiter cet enfoncement à ladite profondeur recherchée.

Le dispositif selon l'invention est ainsi particulièrement adapté à la
5 réalisation d'injections intra-dermales.

En position de rétraction, l'aiguille peut simplement être rétractée en deçà de cette paroi, du côté proximal, pour éliminer le risque de piqûre accidentelle après injection.

Selon une possibilité de mise en oeuvre de l'invention, lesdits
10 moyens de maintien de l'aiguille comprennent :

- une pièce supportant l'aiguille, comportant au moins un moyen de verrouillage ;

- au moins une patte comportant un moyen de verrouillage propre à coopérer avec celui de ladite pièce supportant l'aiguille, cette patte étant mobile
15 radialement entre une position radialement interne normale, dans laquelle lesdits moyens de verrouillage viennent en prise de manière à maintenir ladite pièce supportant l'aiguille par rapport audit corps, et une position radialement externe, dans laquelle une zone du poussoir vient déplacer cette patte radialement vers l'extérieur de manière à libérer ledit verrouillage, ce qui libère
20 par conséquent ladite pièce supportant l'aiguille par rapport audit corps.

Selon une possibilité de mise en oeuvre de l'invention, lesdits moyens de maintien du récipient comprennent :

- une collerette formée au niveau de l'extrémité du récipient opposée à l'extrémité fermée de ce récipient ;

- des moyens de prise solidaires dudit poussoir, permettant de
25 relier ladite collerette au poussoir ; et

- au moins une patte comportant lesdits moyens de prise, mobile dans le sens radial de ce poussoir, entre une position radialement interne, dans laquelle lesdits moyens de prise relient ladite collerette au poussoir, et une
30 position radialement externe, dans laquelle lesdits moyens de prise sont effacés radialement au delà cette collerette, qu'ils libèrent par conséquent.

Les figures annexées illustrent, à titre d'exemple, un mode de réalisation préféré du dispositif selon l'invention.

La figure 1 en est une vue en perspective ;

35 la figure 2 en est une vue en perspective éclatée, en coupe passant par son axe ;

la figure 3 en est une vue en perspective et en coupe passant par son axe, à l'état monté ;

la figure 4 est une vue partielle, à échelle agrandie, de son extrémité distale, en coupe selon un plan perpendiculaire au plan de coupe des figures 2 et 3, dans une position de maintien de moyens de maintien de l'aiguille que comprend ce dispositif ;

la figure 5 est une vue du dispositif similaire à la figure 4, dans une position de relâchement de ces moyens de maintien de l'aiguille ;

les figures 6 à 8 en sont des vues partielles, à échelle agrandie, en coupe passant par son axe, respectivement en position de stockage, en cours d'injection, et en fin d'injection, et

la figure 9 montre, à échelle agrandie, un capuchon que comprend le dispositif.

Les figures représentent un dispositif 1 d'injection d'un produit, notamment à usage médical.

Comme le montre plus particulièrement la figure 2, le dispositif 1 comprend un corps 2, un capuchon distal de protection 3, une aiguille creuse d'injection 4, des pièces 5 à 7 de montage de l'aiguille 4, un ressort 8, un poussoir 9, un récipient 10 et un piston 11, décrits en détails ci-après.

Le corps 2 présente une forme générale tubulaire, et comprend une nervure circulaire 15 au niveau de son extrémité distale.

Le capuchon 3 présente des ailes de préhension 20 et peut être clipé sur un bossage 21 que forme l'une des pièces 6 de montage de l'aiguille 4. Comme le montre la figure 9, ce capuchon 3 peut présenter au moins une ouverture pour permettre l'échappement de l'air lors de l'insertion d'une partie 26 de la pièce 6 dans le récipient 10, comme cela apparaîtra plus loin. Dans la forme de réalisation représentée sur cette figure 9, le capuchon 3 présente plusieurs nervures interrompues 3a, étagées dans le sens axial, dont les interruptions sont décalées angulairement pour former un labyrinthe.

L'aiguille 4 est fixée à la pièce 5. Celle-ci a une forme générale cylindrique et présente une rainure et un perçage qui forment un conduit d'écoulement communiquant avec la cavité de l'aiguille 4.

La pièce 6 présente une partie proximale 26 de forme tubulaire qui reçoit étroitement la pièce 5 en elle, et comprend un trou distal pour permettre l'engagement de l'aiguille 4 au travers du bossage 21. La partie 26 est destinée à être introduite dans le récipient 10, comme mentionné plus haut et comporte

un joint d'étanchéité 25 à son niveau proximal. Cette partie 26 permet ainsi de déplacer le piston 11 dans le récipient 10 lorsque le poussoir 9 est déplacé par rapport au corps 2, comme cela apparaîtra plus loin.

La pièce 6 comprend également une collerette 27 propre à être
 5 clipée dans des ouvertures 28, plus particulièrement visibles sur la figure 4, que présentent deux pattes 29 solidaires de la pièce 7, mobiles radialement par rapport à celle-ci.

La pièce 7 est destinée à être insérée étroitement dans l'ouverture délimitée par la nervure distale 15 du corps 2, une collerette distale 30 qu'elle
 10 comprend prenant place dans l'évidement distal délimité par cette nervure 15. Cet engagement étroit permet la fixation de la pièce 7 au corps 2.

La pièce 7 comprend également une ouverture permettant le passage du bossage 21 et la mise en place du capuchon 3 sur ce bossage. Cette ouverture est délimitée par un rebord 31 de diamètre inférieur au
 15 diamètre du ressort 8.

Comme le montre la figure 4, ce rebord 31 permet le maintien du ressort 8 à l'état comprimé entre la face proximale de ce rebord 31 et la face distale de la collerette 27 lorsque la pièce 6 est clipée à la pièce 7.

La pièce 7 comprend en outre des parois 32 entre les pattes 29. Il
 20 apparaît sur les figures 3 et 4 que les pattes 29 présentent des rampes inclinées internes aménagées dans leurs parties proximales tandis que les parois 32 présentent des rampes inclinées externes aménagées dans leurs parties proximales.

Le poussoir 9 est engagé dans le corps 2 et peut coulisser par
 25 rapport à celui-ci. Il comprend des nervures latérales 35 de guidage latéral du récipient 10.

À son niveau proximal, le poussoir 9 forme deux pattes 39 mobiles radialement, pourvues de saillies internes 41 formant des butées de réception d'une collerette 45 que comprend le récipient 10. Cette venue en butée de la
 30 collerette 45 contre les saillies 41 permet de lier la collerette 45 au poussoir 9 dans le sens de déplacement du poussoir 9 qui permet de réaliser l'injection.

Le poussoir 9 forme également deux parois 42 situées entre les pattes 39. Comme le montrent les figures 3 et 4, les pattes 39 comprennent, au niveau de leurs extrémités distales, des rampes inclinées internes propres à
 35 venir coopérer avec les rampes des parois 32 en fin de course d'injection, et les parois 42 comprennent, au niveau de leurs extrémités distales, des rampes

inclinées externes propres à venir coopérer avec les rampes internes des pattes 29 également en fin de course d'injection.

Du côté opposé à la collerette 45, le récipient 10 comprend un fond 46. Le produit à injecter est contenu entre le piston 11 et les parois du
5 récipient 10.

Le piston 11 est en une matière souple, notamment en élastomère. Il présente une forme conique et est placé dans le récipient 10 de telle sorte que sa face de plus faible surface soit tournée vers le produit à injecter. Il ménage ainsi, comme le montre la figure 6, un interstice 50 entre lui et la paroi
10 du récipient 11. De plus, le piston 11 comprend un trou borgne latéral 51 aménagé sur une majeure partie de son épaisseur, à partir de sa face axiale distale, du côté de la paroi latérale du piston 11 qui permet de délimiter ledit interstice 50. Le trou 51 a une forme telle qu'il suit, au moins
15 approximativement, cette paroi latérale, et délimite ainsi une zone périphérique s'étendant sur une portion de la périphérie du piston 11.

Comme le montre la comparaison des figures 6 et 7, cette zone périphérique adopte normalement une position radialement externe montrée sur la figure 6, dans laquelle elle appuie étroitement contre la paroi du récipient 10, et peut prendre une position radialement interne montrée sur la figure 7,
20 dans laquelle elle s'efface sous la pression du produit à injecter lors du passage de ce dernier entre le piston 11 et le récipient 10, résultant de l'appui du piston 11 contre le produit.

En pratique, le dispositif 1 se trouve à l'origine dans la position de stockage représentée sur la figure 6, dans laquelle la collerette 27 est en prise
25 avec les pattes 29 et la collerette 45 est maintenue par les saillies 41. Dans cette position, l'aiguille 4 fait saillie au-delà de l'extrémité distale du dispositif selon la profondeur recherchée pour l'injection, qui est une injection intradermale dans l'exemple représenté.

Le déplacement du récipient 10 avec le poussoir 9 presse le piston
30 11 contre le produit à injecter, ce qui amène à l'écoulement du produit entre le piston 11 et le récipient 10, comme cela apparaît sur la figure 7. L'injection est alors réalisée en poursuivant le déplacement du poussoir 9 par rapport au corps 2.

À l'approche de la position de fin de course d'injection, les rampes
35 des pattes 39 et des parois 42 viennent porter contre, respectivement, les rampes des parois 32 et des pattes 29, de telle sorte que les pattes 29 et 39

sont déplacées vers des positions radialement extérieures dans lesquelles elles libèrent respectivement les collerettes 27 et 45. Le ressort 8 peut alors se relâcher, ce qui provoque un recul simultané des pièces 5 et 6, et donc de l'aiguille 4, ainsi que du récipient 10 du fait du frottement du joint 25, vers une position de rétraction montrée sur la figure 8. Dans cette position, l'extrémité distale de l'aiguille 4 se trouve en deçà de la face distale de la pièce 7 et la collerette 45 se trouve en deçà, du côté proximal, des saillies 41.

Il apparaît de ce qui précède que l'invention apporte des améliorations déterminantes aux dispositifs homologues de la technique antérieure, en assurant une parfaite sécurité contre les risques de piqûres accidentelles susceptibles de se produire après l'injection.

Il va de soi que l'invention n'est pas limitée à la forme de réalisation décrite ci-dessus à titre d'exemple mais qu'elle en embrasse au contraire toutes les variantes de réalisation entrant dans le champ de protection défini par les revendications ci-annexées. En particulier, le piston peut comprendre une zone transperçable placée en regard de l'extrémité proximale de l'aiguille, cette extrémité proximale dépassant, du côté proximal de la pièce 5 qui le comporte.

REVENDEICATIONS

1 - Dispositif (1) d'injection d'un produit, notamment à usage médical, caractérisé en ce qu'il comprend :

- 5 - un corps (2) recevant une aiguille creuse d'injection (4) et un récipient (10) contenant le produit à injecter ; l'aiguille (4) est reliée au corps (2) en étant mobile par rapport à celui-ci entre une position d'injection et une position de rétraction ;
 - un poussoir (9) monté coulissant sur le corps (2) et déplaçable par rapport à celui-ci pour réaliser l'injection ; ledit récipient (10) est fermé à une extrémité et est relié à ce poussoir (9) en étant mobile par rapport à celui-ci entre une position permettant l'injection et une position de rétraction ;
 - des moyens (5 à 7 ; 28, 29) de maintien de l'aiguille (4), maintenant normalement l'aiguille (4) en position d'injection, qui peuvent être relâchés pour libérer le déplacement de l'aiguille (4) vers ladite position de rétraction ;
 - des moyens (45, 39, 41) de maintien du récipient (10), maintenant normalement le récipient (10) en position permettant l'injection, qui peuvent être relâchés pour libérer le déplacement du récipient (10) vers ladite position de rétraction ;
 - un piston (11) engagé dans le récipient (10), conformé pour, dans une première conformation du piston (11) ou position relative de ce piston (11) et de ce récipient (10), fermer le récipient (10) de manière à isoler le produit par rapport à l'extérieur de ce récipient (10) et, dans une deuxième conformation du piston (11) ou position relative de ce piston (11) et de ce récipient (10), permettre le passage du produit vers l'extérieur du récipient (10), et
 - des moyens respectifs (32, 42) d'actionnement desdits moyens (5 à 7 ; 28, 29) de maintien de l'aiguille (4) et desdits moyens (45, 39, 41) de maintien du récipient (10), permettant, en fin d'injection, de relâcher les moyens de maintien de l'aiguille (4) avant le relâchement des moyens de maintien du récipient (10), ou simultanément à ce relâchement.
- 2 - Dispositif (1) d'injection selon la revendication 1, caractérisé en ce que le piston (11) est conformé pour, dans ladite deuxième conformation ou position, permettre le passage du produit entre lui et le récipient (10).
- 35 3 - Dispositif (1) d'injection selon la revendication 2, caractérisé en ce que le piston (11) comprend au moins une zone périphérique, propre, dans

ladite première conformation du piston (11), à appuyer étroitement contre la paroi du récipient (10), et, dans ladite deuxième conformation du piston (11), à s'effacer sous la pression du produit à injecter pour permettre le passage de ce dernier.

5 4 - Dispositif (1) d'injection selon la revendication 1, caractérisé en ce que le piston comprend une zone transperçable placée en regard de l'extrémité proximale de l'aiguille.

 5 - Dispositif (1) d'injection selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (8) à ressort permettant d'amener
10 l'aiguille (4) et le récipient (10) en position de rétraction sans intervention volontaire extérieure.

 6 - Dispositif (1) d'injection selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit corps (2) forme une paroi distale (7, 21) perpendiculaire à l'axe de l'aiguille (4), de laquelle l'aiguille (4) dépasse, en
15 position d'injection, sur une longueur correspondant à la profondeur d'enfoncement recherchée de cette aiguille (4) lors de l'injection.

 7 - Dispositif (1) d'injection selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que lesdits moyens de maintien de l'aiguille (4) comprennent :

- 20 - une pièce (6) supportant l'aiguille (4), comportant au moins un moyen de verrouillage (27) ;
- au moins une patte (29) comportant un moyen de verrouillage (28) propre à coopérer avec celui de ladite pièce (6) supportant l'aiguille (4), cette patte (29) étant mobile radialement entre une position radialement interne
25 normale, dans laquelle lesdits moyens de verrouillage (27, 29) viennent en prise de manière à maintenir ladite pièce (6) supportant l'aiguille (4) par rapport audit corps (2), et une position radialement externe, dans laquelle une zone (42) du poussoir (9) vient déplacer cette patte (29) radialement vers l'extérieur de manière à libérer ledit verrouillage, ce qui libère par conséquent ladite pièce
30 (6) supportant l'aiguille (4) par rapport audit corps (2).

 8 - Dispositif (1) d'injection selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que lesdits moyens de maintien du récipient (10) comprennent :

- 35 - une collerette (45) formée au niveau de l'extrémité du récipient (10) opposée à l'extrémité fermée de ce récipient (10) ;

- des moyens de prise (41) solidaires dudit poussoir (9), permettant de relier ladite collerette (45) au poussoir (9) ; et

- 5 - au moins une patte (39) comportant lesdits moyens de prise (41), mobile dans le sens radial de ce poussoir (9), entre une position radialement interne, dans laquelle lesdits moyens de prise (41) relient ladite collerette (45) au poussoir (9), et une position radialement externe, dans laquelle lesdits moyens de prise (41) sont effacés radialement au delà cette collerette (45), qu'ils libèrent par conséquent.

FIG 1

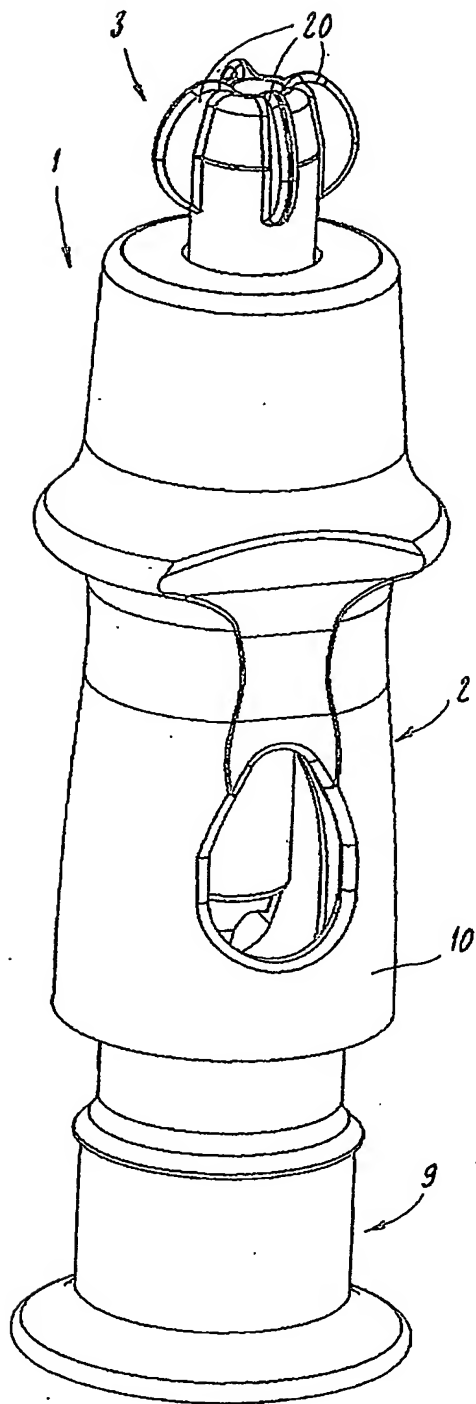


FIG 2

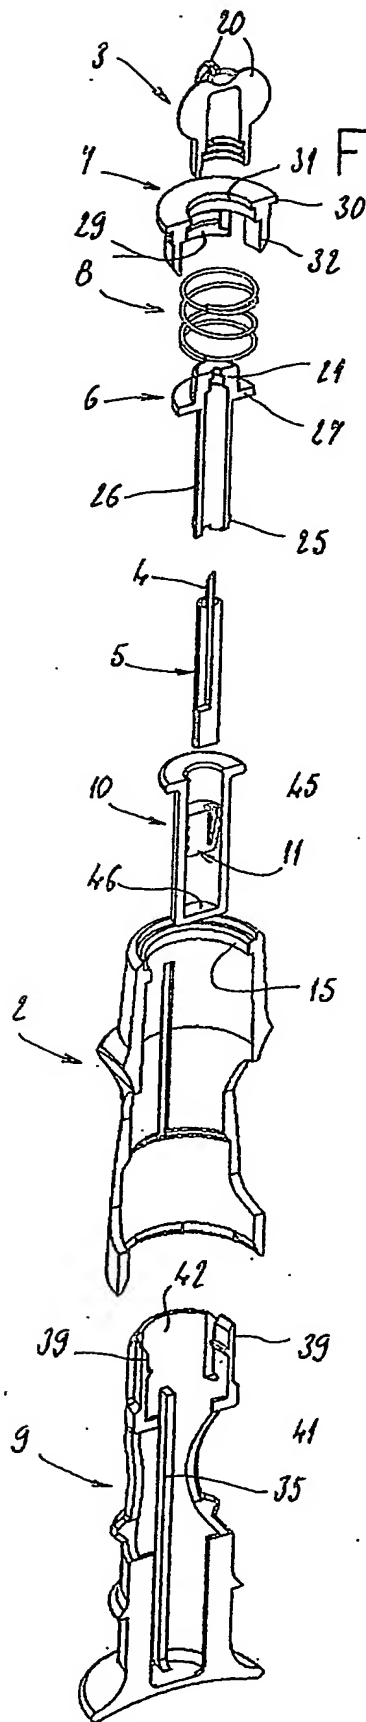
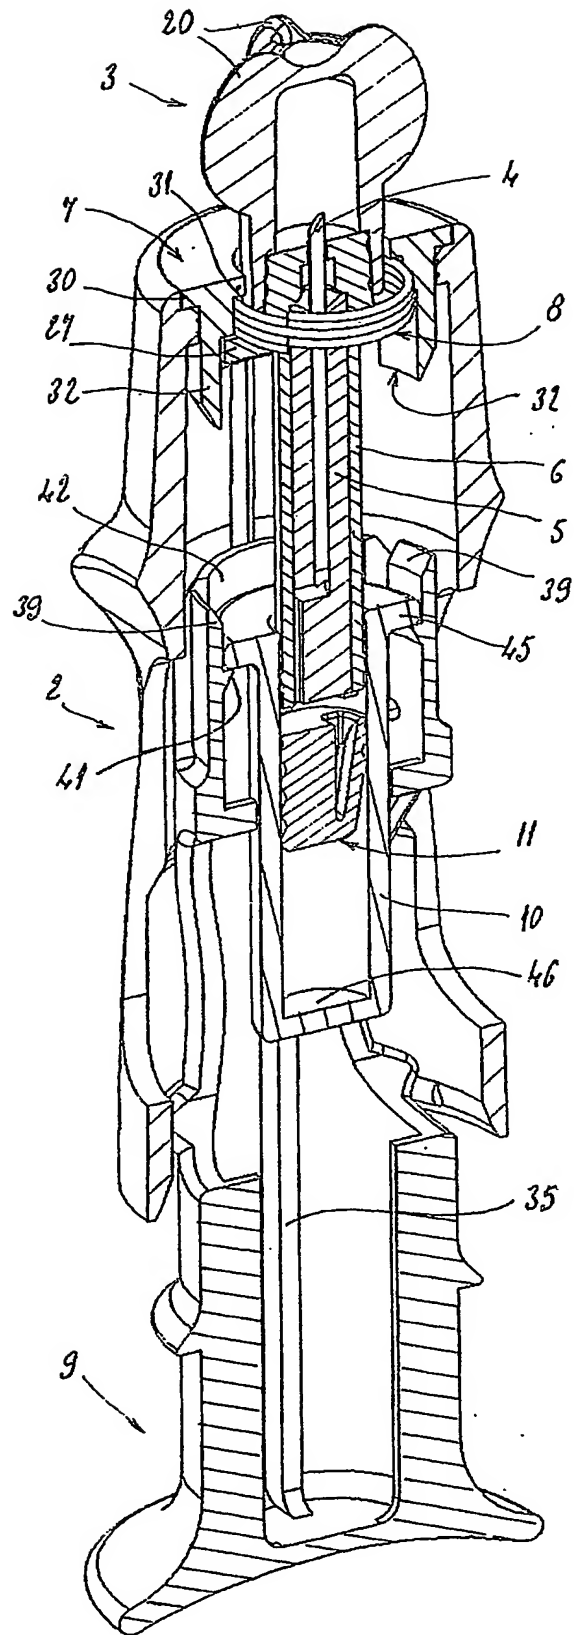


FIG 3



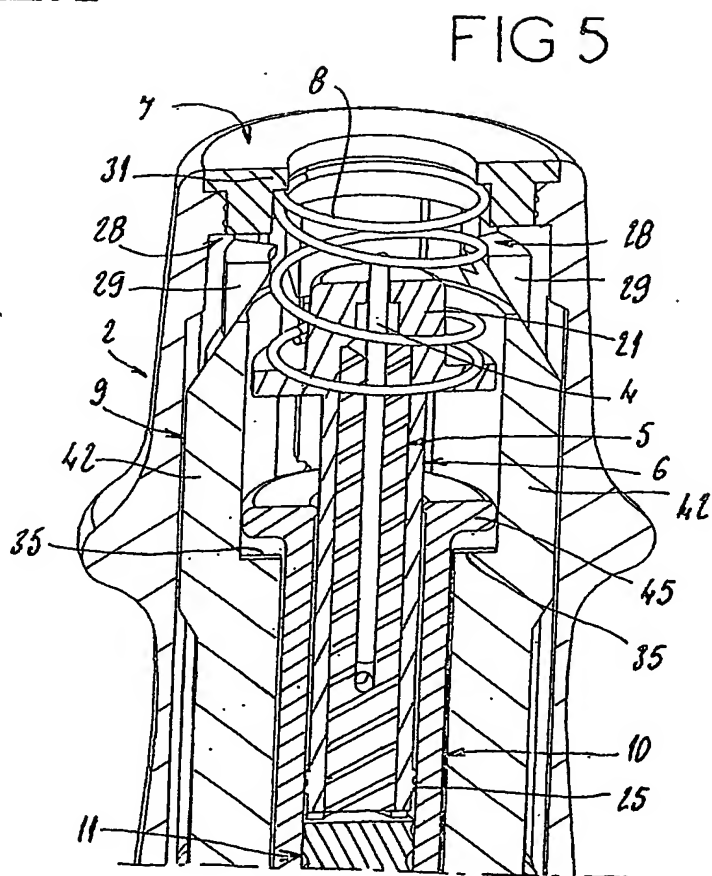
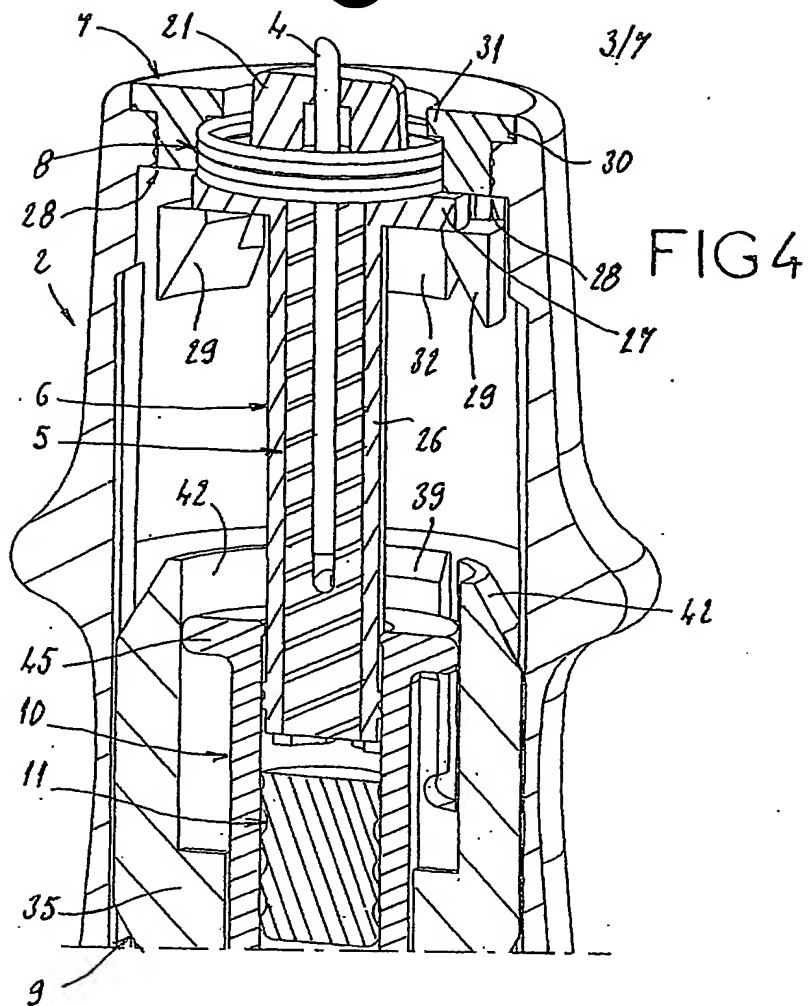


FIG 6

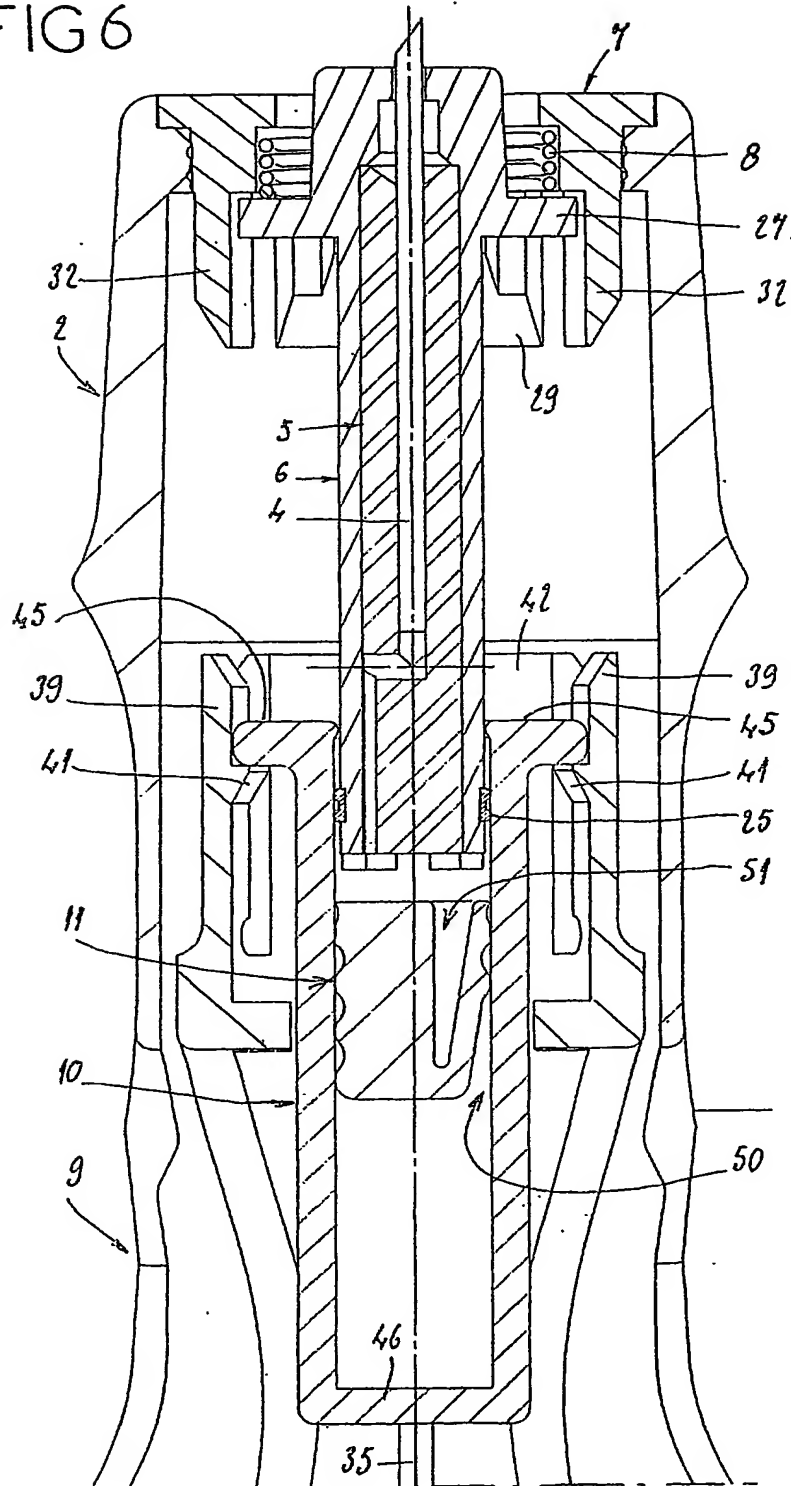


FIG 7

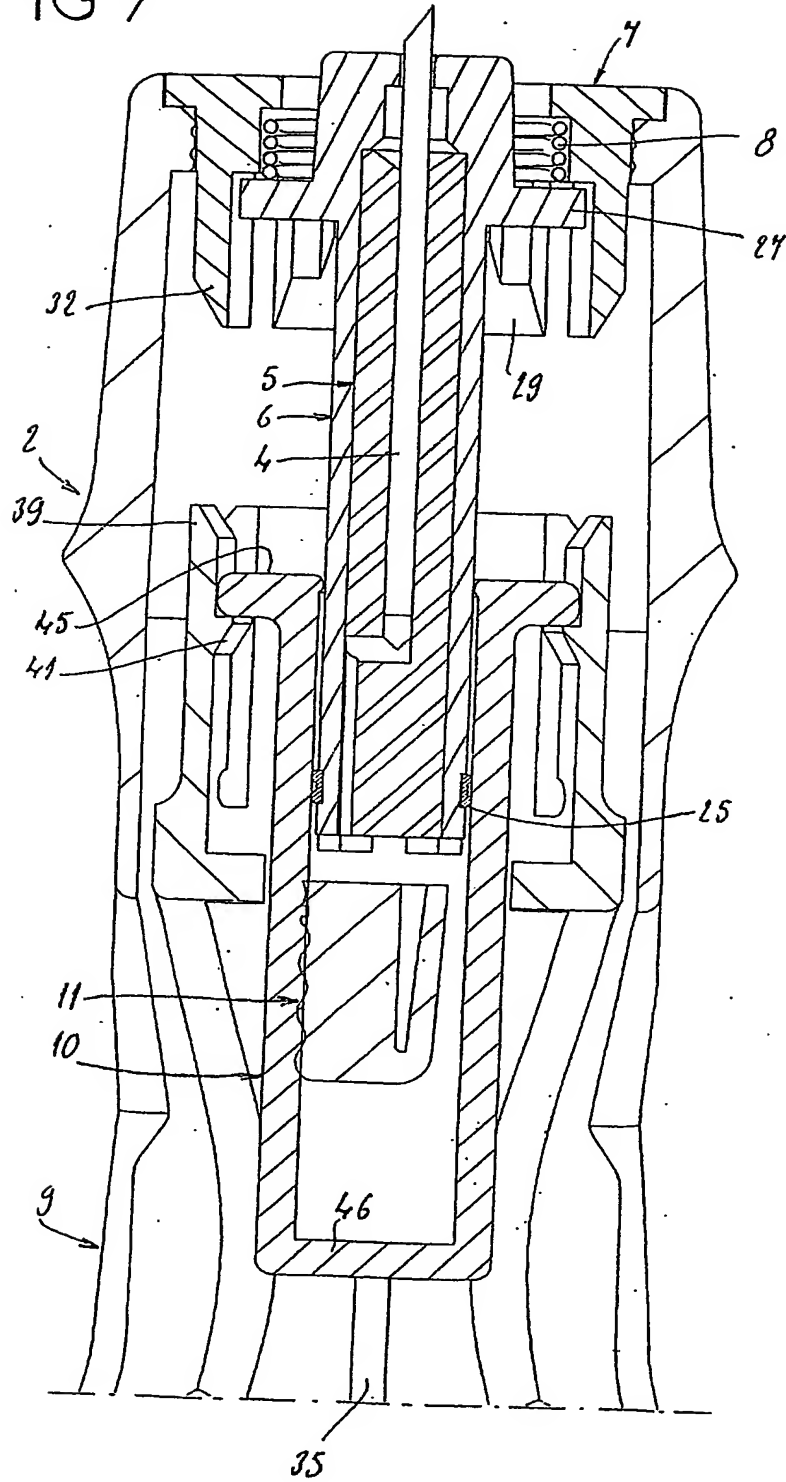


FIG 8


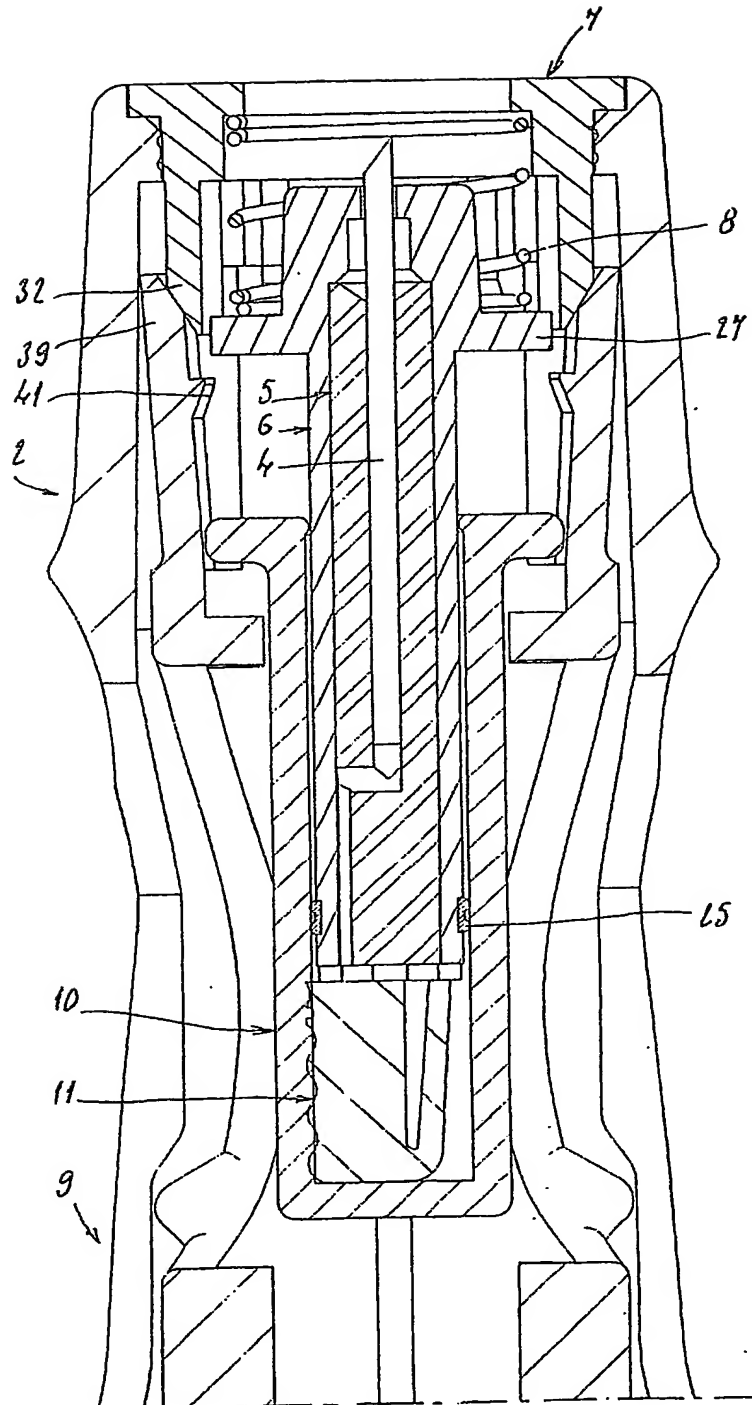


FIG 9



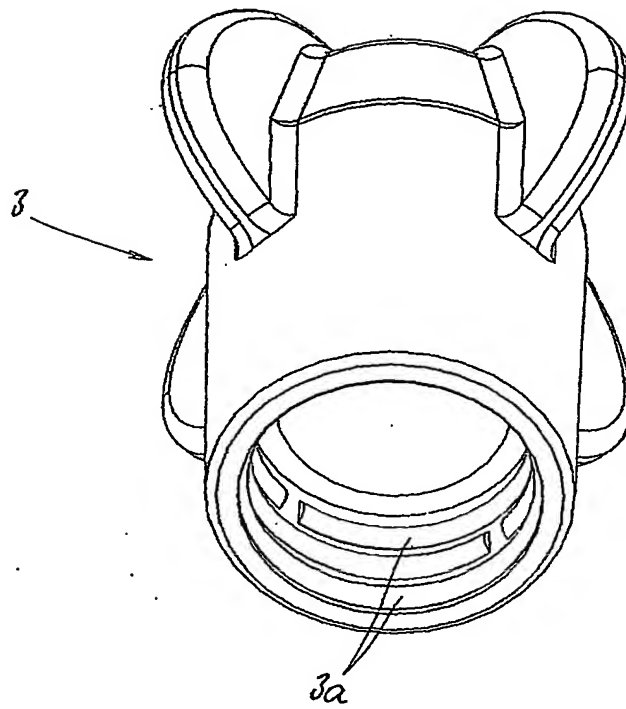


BREVET D'INVENTION

Désignation de l'inventeur

Vos références pour ce dossier	OJ/AJ/39174
N°D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0209238
TITRE DE L'INVENTION	
	DISPOSITIF FORMANT INJECTEUR OU PULVERISATEUR DE PRODUIT, NOTAMMENT A USAGE MEDICAL
LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):	Olivier JEANNET

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):	
Inventeur 1	
Nom	VEDRINE
Prénoms	Lionel
Rue	7 rue de la Biscuiterie
Code postal et ville	38400 ST MARTIN D'HERES
Société d'appartenance	

DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE	
Signé par:	Olivier JEANNET
 Olivier JEANNET CPI 924025	
Date	19 juil. 2002

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.